

Режущие головки проходческих комбайнов



Режущие головки применяют
трехмерное цифровое
моделирование, рациональная
компоновка резцедержателей



Резцедержатели изготовлены из
специальных технологических
материалов, хорошая износостойкость,
высокий срок службы



Резцедержатели изготовлены
из специальных технологических
материалов, хорошая износостойкость,
высокий срок службы

О компании

Компания Shanghai KAMY была основана в 2000 году и расположена в зоне искусственного интеллекта Dongjing на научно-инновационном коридоре G60 в Сунцзяне, Шанхай. Придерживаясь принципа «Shanghai KAMY создает ценность для пользователей», компания развивает бренд «KAMY», посвящая себя экологичным и интеллектуальным технологиям в горнодобывающей отрасли.

У Shanghai KAMY две базы: шанхайская база занимается разработками, проектированием и продажами (площадь производственной зоны – более 7000 м², офисных помещений – 4000 м²), а база в Цзянсу сосредоточена на производстве (площадь производственной зоны – 50000 м², цехов – 12000 м²)

Shanghai KAMY является высокотехнологичным предприятием Шанхая, с численностью сотрудников более 100 человек (свыше 25% имеют средние и высшие профессиональные звания). Компания получила более 40 сертификатов безопасности продукции и 20 национальных патентов.

В Китае компания активно сотрудничает с Китайским университетом горного дела, Шаньдунским университетом науки и технологий, Сианьским университетом науки и технологий, Шанхайским научно-исследовательским институтом угольной науки, Таншаньским научно-исследовательским институтом, Тайюаньским проектно-исследовательским институтом угольной промышленности и Институтом исследований энергетики China Coal. На международном уровне ведется многостороннее сотрудничество с такими компаниями, как немецкая BETEK, австралийская EIS и марокканская SGTМ.




Шанхайская угольная машиностроительная компания KAMY

Адрес: , Китай, г. Шанхай, район Сунцзян, ул. Дункай , д. 201


Тел: +86 (021) 5767-5765 Яндексы: 201619

Сайт : www.shkm.com www.kamychina.com Email: helloo@shkm.com



Продольные режущие головки

Параметр	3S80004	PT00006	PT00020	9B00316	3R10028	3C13000AG2
Диаметр A (мм)	1146	972	1024	1120	920	1120
Длина B (мм)	1085	1038	922	929	1120	925
Диаметр упора C (мм)	225	200	160	160	160	160
Диаметр упора D (мм)	254	252	185	185	185	185
Глубина 1 E (мм)	332	303	260	290	290	290
Глубина 2 F (мм)	822	817	737	744	940	740
Шлицевые параметры G	Z49xM5x30°P	Z29xM8x30°P	Z38xM5x30°P	Z29xM6x30°P	Z28xM6 DIN5480	Z28xM6 DIN5480

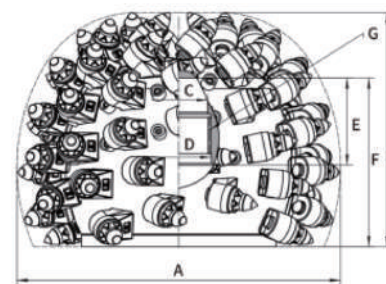

Поперечные режущие головки

Параметр	7B101G100	7B101000	3T10001	3TC1001	3010105
Диаметр A (мм)	948	834	840	1134	742
Длина B (мм)	692	550	660	750	571
Диаметр упора C (мм)	170	370	170	430	322
Диаметр упора D (мм)	191	399	190	630	/
Глубина 1 E (мм)	258	179	303	331	102
Глубина 2 F (мм)	499	344	490	551	365
Шлицевые параметры G	Z30xM6x30°P	Z48xM8x30°P	Z30xM6x30°P	Z56xM8x30°P	Z44xM8x30°P



上海科煤
KAMY Electromechanical

