

Буровые машины для анкерного крепления CMM2-18



Компактная конструкция

Высокая прочность и
жесткость деталей



Высокая безопасность

Поддерживающий механизм
обеспечивает защиту рабочих



Высокая эффективность работы

Мощная буровая установка,
повышает эффективность
бурения



Удобство управления

Полностью гидравлическая
система управления, удобство
эксплуатации и ремонта в
шахте

О компании

Компания Shanghai KAMU была основана в 2000 году и расположена в зоне искусственного интеллекта Dongjing на научно-инновационном коридоре G60 в Сунцзяне, Шанхай. Придерживаясь принципа «Shanghai KAMU создает ценность для пользователей», компания развивает бренд «КАМУ», посвящая себя экологичным и интеллектуальным технологиям в горнодобывающей отрасли.

У Shanghai KAMU две базы: шанхайская база занимается разработками, проектированием и продажами (площадь производственной зоны – более 7000 м², офисных помещений – 4000 м²), а база в Цзянсу сосредоточена на производстве (площадь производственной зоны – 50000 м², цехов – 12000 м²).

Shanghai KAMU является высокотехнологичным предприятием Шанхая, с численностью сотрудников более 100 человек (свыше 25% имеют средние и высшие профессиональные звания). Компания получила более 40 сертификатов безопасности продукции и 20 национальных патентов.

В Китае компания активно сотрудничает с Китайским университетом горного дела, Шаньдунским университетом науки и технологий, Сианьским университетом науки и технологий, Шанхайским научно-исследовательским институтом угольной науки, Таншаньским научно-исследовательским институтом, Тайюаньским проектно-исследовательским институтом угольной промышленности и Институтом исследований энергетики China Coal. На международном уровне ведется многостороннее сотрудничество с такими компаниями, как немецкая BETEK, австралийская EIS и марокканская SGTM.



Шанхайская угольная машиностроительная компания КАМУ


Адрес: , Китай, г. Шанхай, район Сунцзян, ул. Дункай , д. 201

Тел: +86 (021) 5767-5765 Яндекс: 201619

Сайт : www.shkm.com www.kamychina.com Email: helloo@shkm.com

Параметр	Значение
Количество буровых штанг	2
Подходящее сечение выработки	11-25м ²
Рабочая зона	5600mm×5000mm
Минимальный радиус поворота в рабочем режиме	2650mm
Ширина стабилизации в рабочем режиме	2500mm
Габариты (Д × Ш × В)	5450mm×980mm×2250mm (±50)
Удерживающее усилие временной крепи	50kN
Диаметр бурения	φ27mm~φ48mm
Глубина бурения (f=3~8)	50m
Давление промывочной воды	1.5MPa~2MPa
Совместимость с буровым инструментом	B19、B22、H22
Вес машины	12000kg
Удельное давление на грунт	0.1MPa
Дорожный просвет	200mm
Рабочее напряжение	1140V/660V
Рабочий ток	28A/48.6A
Пусковой ток	75A/150A
Установленная мощность	45kW

Основные технические параметры

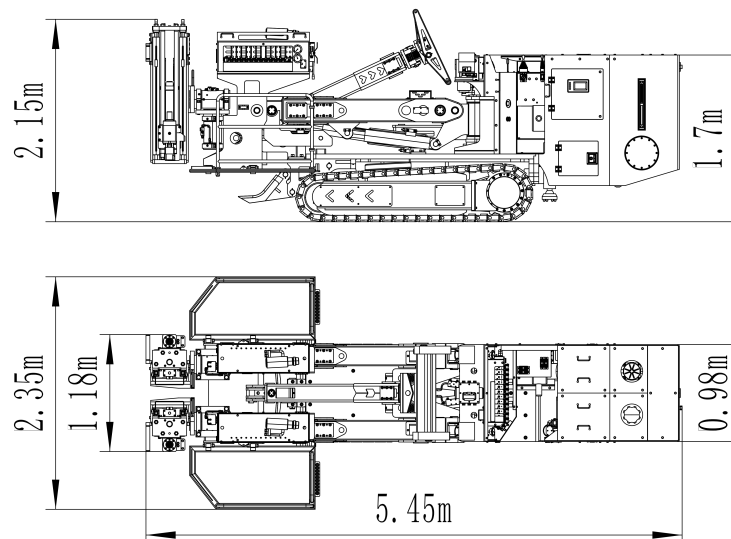

上海科煤
KAMU Electromechanical

