



科煤产品
为您创造价值

修复机 WPZ-70/500L



工作模式

前部工作机构满足
多种工况需求



作业高效

变量泵系统+
负载敏感比例阀



横轴切割头

环形外喷雾
除尘效果好



操作方便

具有手动和遥控
操作功能

公司简介

上海科煤（KAMY）始创于2000年，位于上海松江G60科创走廊洞泾人工智能园区。秉承“上海科煤，为用户创造价值”的宗旨，打造“科煤 KAMY”品牌，致力于绿色矿山、智能开采事业。上海科煤有两处基地，上海基地以研发、设计及销售为主，厂区占地7000余平方米，办公场地4000余平方米，江苏基地以生产为主，厂区占地50000余平方米，生产车间12000余平方米。

上海科煤是上海市高新科技企业，现有员工百余人，其中具有中高级职称的员工超过25%，获得安标产品40余项，国家专利20余项。国内与中国矿业大学、山东科技大学、西安科技大学、煤炭科学总院上海研究院、唐山研究院、煤炭工业太原设计研究院、中煤能源研究院等有着广泛合作；国外与德国BETEK、澳大利亚EIS、摩洛哥SGTM等公司在产品、技术上有多方面、深层次的合作与交流。

上海科煤产品：①煤矿井下巷道矸石充填车系列，是行业内领跑者。②悬臂式掘进机有纵轴、横轴系列、其中横轴系列有多项专利。③装载机系列。④履带行走转载机系列。⑤巷道修复机系列。⑥矿用水切割机系列。⑦采煤机滚筒（与澳大利亚EIS合作）、掘进机炮头系列。⑧斯维克姆(SWRCMM)耐磨板系列。⑨液压螺母、液压制动器系列。⑩提供技术咨询、设备配套、改造、维修等服务。

上海科煤产品销往国内100多个矿区，出口至韩国、巴基斯坦、蒙古、摩洛哥、墨西哥、波兰、印度、美国、澳大利亚等国家。




上海科煤机电设备制造有限公司

地址：上海市松江区洞泾镇洞凯路201号 电话：86-021-57675765 邮编：201619

网址：www.shkm.com www.kamychina.com Email：hello@shkm.com

	铲斗+破碎锤	铲斗+破碎锤+切割头	铲斗+破碎锤+切割头+水切割/遥控
半径外形尺寸长A×宽B×高C	7.8×1.2×1.6m	7.8×1.2×1.6m	7.8×1.2×1.6m
适用于巷道高度范围	2.0~4.25m	2.0~4.25m	2.0~4.25m
适用于巷道宽度范围	1.7~5.0m	1.7~5.0m	1.7~5.0m
适用巷道倾角	±16°	±16°	±16°
装机功率	70kW	70kW	70kW
最小转弯	7m	7m	7m
总重	10t	10t	10t
铲斗容积	0.13m ³	0.13m ³	0.13m ³
最大挖掘宽度D	≥7300mm	≥7300mm	≥7300mm
最大挖掘距离	≥4870mm	≥4870mm	≥4870mm
最大挖掘高度	≥4280mm	≥4280mm	≥4280mm
最大卸载高度E	≥850mm (反铲) ≥2980mm (正铲)	≥850mm (反铲) ≥2980mm (正铲)	≥850mm (反铲) ≥2980mm (正铲)
最大挖掘深度F	≥1960mm	≥1960mm	≥1960mm
破碎锤能量	500J	500J	500J
纤杆直径	φ68mm	φ68mm	φ68mm
切割头功率		25kW	25kW
切割头尺寸		φ540×410	φ540×410
行走方式	履带式	履带式	履带式
行走速度	0~9m/min	0~9m/min	0~9m/min
系统额定压力	23MPa	23MPa	23MPa
油泵电机功率	55kW	55kW	55kW
供电电压	1140V/660V	1140V/660V	1140V/660V
磨料水切割机功率			15kW
磨料水切割额定压力			48MPa
遥控距离			80m

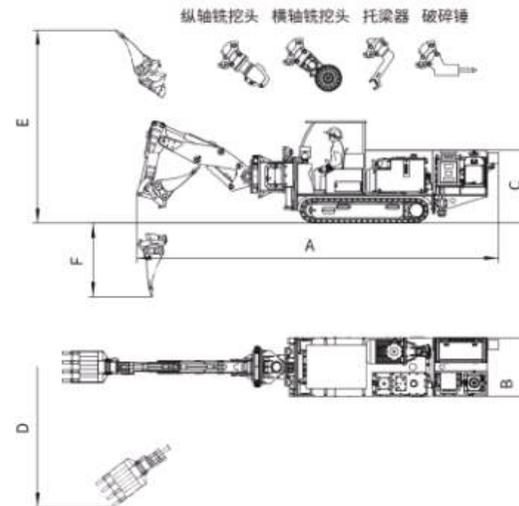

主要技术参数



上海科煤
KAMY Electromechanical

