



KAMY CHINA
Electromechanical



подвесной экскаватор EBZ260



Дистанционное управление

Благодаря соединению беспроводной и проводной связи расстояние управления до 500 м



Компактная конструкция

Небольшой фюзеляж, гибкая эксплуатация, удобная замена



Аварийная сигнализация

Автоматическое обнаружение неисправностей, для быстрого обнаружения пользователем



Надежный дизайн

Резцовые и ходовые редукторы спроектированы надежно, срок службы 5000 ч




Эффективное удаление

Трехмерное моделирование, оптимизация дизайна макета, значительное улучшение возможности резки

Параметры	Характеристики
Максимальная высота проходки	4460mm
Максимальная ширина проходки	5670mm
Форма проходческого сечения	Произвольная
Экономичное сечение резания	30.5m²
Возможность преодоления уклона	±18°
Скорость передвижения	0~6m/min
Среднее удельное давление на грунт	0.165 MPa
Прочность на одноосное сжатие угля/породы	≤90MPa
Габариты машины Д×Ш×В	11700×2700×2000mm
Ширина корпуса	2700mm
Ширина загрузочной плиты	3600mm
Высота прохода оборудования	2800mm
Ширина прохода оборудования	4000mm
Минимальная рабочая высота	3000mm
Минимальная рабочая ширина	4500mm
Макс.габариты неразборного узла	3755×1500×1470mm
Вес неразборного узла	8.75t
Ширина первого конвейера	600mm
Морской контейнер: размер/тип	40' двойной каркасный шкаф + 20' открытый шкаф
Высота портала	430mm
Установленная мощность	392kW
Мощность резания	260kW
Мощность насосной станции	132kW
Общий вес	85t
Тип режущей головки	Продольно-осевая
Внутреннее орошение	Опционально
Внешнее орошение	Стандартно
Напряжение питания	AC 1140V
Частота тока	50Hz
Дистанционное управление	Опционально

Применение оборудования

- Март 2012**  Китай (Китай, пров. Шаньси) - Компания «Ланьсин Уголь» **EBH120**
 Непрерывная резка и быстрая выгрузка породы сократили цикл крепления и снизили общие затраты.
- Апрель 2014**  Китай (Китай, пров. Сычуань) - Проект «Паньлунцунь» **EBZ90**
 Стабильная работа во влажной среде, система централизованной смазки продлила срок службы ключевых узлов, обеспечив непрерывность строительства.
- Сентябрь 2019**  Марокко (Касабланка) - Гидротехнический проект **EBH120**
 Компактная конструкция обеспечила маневренность в узких пространствах и на неровном рельефе, сохраняя точность резки и своевременное выполнение проходки.
- Июнь 2024**  Венесуэла - Угольный проект **EBZ90+EBH160**
 Специально адаптированное оборудование идеально подошло для сложных условий, эффективно выполнив проходку и строительные задачи.

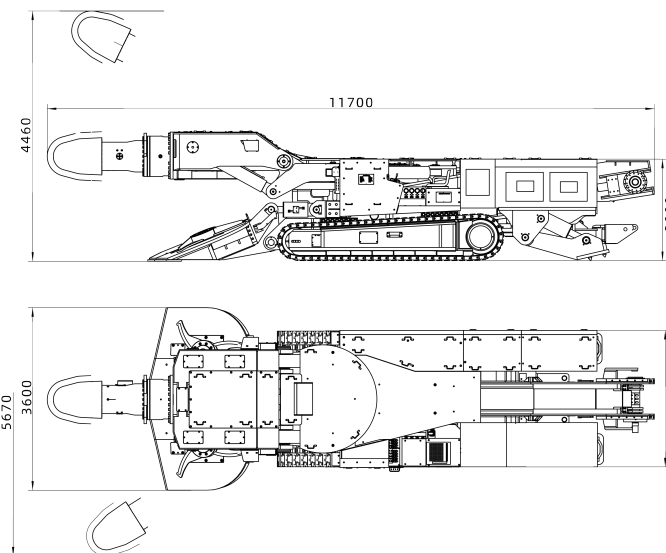

Шанхайская угольная машиностроительная компания КАМУ

Адрес: Китай, г. Шанхай, район Сунцзян, ул. Дункай , д. 201

Тел: +86 (021) 5767-5765 Яндекс: 201619

Сайт: www.shkm.com www.kamychina.com Почту: helloo@shkm.com



上海科煤
KAMU Electromechanical

